

# Hedtec

on the road, again...  
17.8 – 16.10.2009



Kampanjaesitteen hinnat voimassa 31.12.2009 asti  
tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat alv 0%

## NIKE hydrauliset pumput

NIKE:n hydrauliset pumput edustavat alansa kärkeä niin modernilta tekniikaltaan kuin ergonomiselta muotoilultaan. Ne tunnetaan ammattikäyttäjien keskuudessa nimenomaan erinomaisesta luotettavuudesta, turvallisuudesta ja helppokäyttöisyydestä. Laajasta valikoimasta on helppo valita oikea vaihtoehto käyttökohteen mukaan.



### PH70-500

- yksinopeuksinen käsipumppu 700 bar
- 0,5 l tehollinen tilavuus

237,00



### PHS70-300

- kaksinopeuksinen käsipumppu
- 0,3 l tehollinen tilavuus
- Sopii erityisesti matalasyinterin kaveriksi

528,00



### PHS70-1000/LS201

- kaksinopeuksinen käsipumppu 700 bar
- 1,0 l tehollinen tilavuus
- 2 m letkulla ja liittimellä

691,00



### PP70-1000/LS201

- paineilmakäyttöinen hydraulipumppu 700 bar
- 1,0 l tehollinen tilavuus
- 2 m letkulla ja liittimellä

691,00



### PP70-2100RC

- paineilmakäyttöinen hydraulipumppu 700 bar
- 2,1 l tehollinen tilavuus

976,00



## CFC-työntösylinterit

Laaja kokovalikoima. Nostoteho on 5 tonnista 100 tonniin ja iskunpituus vaihtelee 25 ja 360 mm:n välillä, yhteensä 37 eri vaihtoehtoa. Kaikissa CFC-sylindereissä on jousipalautus.

### CFC55

- nostokyky 5 tonnia
- iskunpituus 127 mm

240,00



### CFC102

- nostokyky 10 tonnia
- iskunpituus 54 mm

242,00



### CFC254

- nostokyky 25 tonnia
- iskunpituus 101 mm

447,00



## CFA- alumiiniset työntösylinterit

Kaikki CFA-sylinterit toimitetaan varustettuna teräksisellä työntöpäällä ja pohjalevyllä, jotta taataan luotettava toiminta tilanteissa joissa alusta/nostopiste ei ole tasainen. Valikoimasta löytyy teholuokkia 25 tonnista aina 100 tonniin, iskunpituuksia 100 mm aina 200 mm asti.

### CFA500-100

- nostokyky 50 tonnia
- iskunpituus 100 mm
- paino vain 9,2 kg

1426,00



### CFA1000-100

- nostokyky 100 tonnia
- iskunpituus 100 mm
- paino vain 18,4 kg

1814,00



## CHFA- alumiiniset reikäsylinterit

Reikäsylinterit ovat monipuolisia, koska samaa sylinteriä voidaan käyttää niin työntö kuin veto tehtävissä. Valikoima on todella laaja, teholuokkia löytyy 13 tonnista aina 100 tonniin, iskunpituuksia 51 mm aina 153 mm asti.

### CHFA-182A

- nostokyky 18 tonnia
- iskunpituus 51 mm
- paino vain 3 kg

668,00



### CHFA-262

- nostokyky 26 tonnia
- iskunpituus 51 mm
- paino vain 4,9 kg

790,00

### CHFA-372

- nostokyky 37 tonnia
- iskunpituus 51 mm
- paino vain 6,9 kg

1013,00



## NIKE hydrauliset ulosvetimet

AH hydrauliset ulosvetimet on valmistettu rankkaan teollisuus käyttöön ja niitä löytyy eri kokoluokissa 5 tonnista aina 45 tonniin. Ulosvetimien vankka rakenne mahdollistaa pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa. Hydraulisilla ulosvetimillä on monia etuja mekaanisiin verrattuna ja tärkeimpänä niistä pyörimätön työntöpää. Tämä mahdollistaa vakaan ja turvallisen ulosvedon ilman työkalun paikaltaan luistamisen vaaraa.

### AH50

- teho 5 tonnia
- max avautuma 250 mm
- max syvyys 200 mm

818,00



### AH110

- teho 10 tonnia
- max avautuma 400 mm
- max syvyys 300 mm

1048,00



## NIKE levittimet

Hydraulisia levittämiä käytetään esimerkiksi nostamiseen ahtaissa paikoissa. Levittimissä on sisäänrakennettu työntösyylinteri ja palautusjousella varustetut kevytliikkeiset leuat.

### ESH10

- levitysvoima 0,9 tonnia
- suurin avautuma 90 mm

270,00



### CS20-120

- levitysvoima 2,0 tonnia
- suurin avautuma 120 mm

874,00



## NIKE työntö- ja vetosarja

Työntö- ja vetosarjaa on saatavilla kolmella eri varustelutasolla: perussarja, vakiosarja ja yleissarja. Jokainen sarja pitää sisällään erilaisen valikoiman varusteita ja tämän johdosta ne sopivat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin ja käyttökohteisiin.

### ES41 – 5 tn

vakiosarja yksinopeuksisella käsipumpulla

1123,00

### ES102 – 10 tn

vakiosarja kaksinopeuksisella käsipumpulla

1570,00



## NIKE hallinostimet

Kaikissa NIKEn hallinostimissa on varoventtiili, joka estää ylikuormittumisen ja lisää käyttäjän turvallisuutta. Nostotehot 1,5 tonnista 60 tonniin.



### GK2-2

- nostoteho 2 tonnia
- suurin korkeus 535 mm

224,00



### GTP-60-1

- nostoteho 60/30/18 tonnia
- suurin korkeus 617 mm

2652,00



### GN5-3

- nostoteho 5 tonnia
- suurin korkeus 685 mm

710,00

## NIKE palloniveltyökalu

BEU110 on erinomainen työkalu kovaa kiinni olevien pallonivelten irrotukseen. Kompaktin kokonsa ja mukana tulevien adapterien TD40 ja TD50 ansiosta se sopii useiden valmistajien pallonivelille. Lisävarusteena saatavilla adapterisarjaa mm. Sprinterille.



### BEU110

puristusvoima 10 tonnia

907,00

## NIKE jousipuristin

Monikäyttöinen, helppo ja turvallinen - nämä olivat pääperiaatteet NIKE jousipuristinta kehitettäessä ja muotoiltaessa. Jousien kanssa työskentely on valtaviin voimien takia usein monimutkaista ja vaarallista. NIKEn hydraulisella jousipuristimella työ käy helpommin ja on turvallisempaa.



### SC23-12

puristusvoima 2,3 tonnia

1169,00



## KAWASAKI mutterinvääntimet

KAWASAKI:n uudistuneet komposiittirakenteiset mutterinvääntimet tarjoavat monipuolisen valikoiman erilaisiin tilanteisiin. Erinomainen ergonomia ja tehokas iskukoneisto yhdistettynä laajaan tehonsäätöön tekee näistä koneista ihanteellisia mm. autokorjaamojen käyttöön.

### KPT-14HT - 1/2" karalla

- voimansäätö kumpaankin käyttösuuntaan
- max momentti 813 Nm
- erittäin kestävä ja tehokas

183,00



### KPT-14TR - 1/2" karalla

- voimansäätö kumpaankin käyttösuuntaan
- max momentti 300 Nm
- erittäin kevyt ja kompakti
- 168 mm pitkä, paino vain 1,2 kg

248,00

**UUTUUS!**



### KPT-25PC - 3/4" karalla

- voimansäätö kiristysuuntaan
- max momentti 1170 Nm
- kevyt ja kompakti
- paino 4,27 kg

369,00

**UUTUUS!**



### KPT-32PC - 1" karalla

- voimansäätö kiristysuuntaan
- max momentti 1170 Nm
- tehdastoimitus
- kevyt ja kompakti
- paino 4,27 kg

369,00

**UUTUUS!**



## KAWASAKI iskevät räikkävääntimet

KAWASAKI iskevät räikkävääntimet tarjoavat erinomaisen yhdistelmän voimaa ja käyttäjäystävällisyyttä. Iskumekanismin ansiosta saavutetaan suurempia tehoja kuin perinteisillä räikkävääntimillä ilman, että käyttäjän ranteeseen kohdistuu vääntövoimia.

### KPT-620

mini iskevä räikkävääntin 1/4", vain 155 mm pitkä ja painoa 0,6 kg, erittäin kestävä ja tehokas silmukka iskukoneisto.

165,00

**UUTUUS!**



### KPT-625

mini iskevä räikkävääntin 3/8", vain 155 mm pitkä ja painoa 0,6 kg, erittäin kestävä ja tehokas silmukka iskukoneisto.

165,00

**UUTUUS!**





## KAWASAKI porakoneet

KAWASAKI tarjoaa laadukkaan ja monipuolisen porakonevalikoiman kaikenlaiseen poraamiseen.

### KPT-3860

erittäin kevyt ja kompakti porakone komposiittirungolla ja 10 mm istukalla, vain 155 mm pitkä, nopea suunnanvaihto.



157,00

**UUTUUS!**

### KPT-3870

erittäin kevyt ja kompakti porakone komposiittirungolla ja 13 mm istukalla, vain 180 mm pitkä, nopea suunnanvaihto.



207,00

**UUTUUS!**

## KAWASAKI epäkesko- ja tasohiomakoneet

KAWASAKIN hiomakoneita suunniteltaessa lähtökohtana on ollut vankan rakenteen lisäksi keveys, helppo käsiteltävyys ja tehokkuus.

### KPT-1320-F6

150 mm epäkeskohiomakone väli- ja hienohiontaan suurille pinnoille, 5 mm epäkeskoliikkeen ja vahvan moottorin ansiosta suuri materiaalin poistoteho, yhdenkäden malli.



245,00

### KPT-174F

kompakti ja tehokas tasohiomakone väli- ja hienohiontaan pienille ja keskikokoisille pinnoille, 160 mm pitkä ja painoa vain 1,2 kg, 5 mm hiomaisku, pölynpoisto.



322,00

## KAWASAKI karahiomakoneet

KAWASAKIN karahiomakoneet soveltuvat kaikenlaisiin hiontatöihin niin autokorjaamoissa kuin teollisuudessa.

### KPT-3200 23000 r/min

kompakti karahiomakone 6 mm istukalla, vain 153 mm pitkä, miellyttävä PU-kahva.



93,00

### KPT-3210 20000 r/min

kulmamallinen karahiomakone 6 mm istukalla, 90 asteen karakulma, miellyttävä PU-kahva.



120,00

### KPT-3220 20000 r/min

kulmamallinen karahiomakone 6 mm istukalla, 120 asteen karakulma, miellyttävä PU-kahva.

147,00



# NPK

## NPK mutterinvääntimet

NPK:n mutterinvääntimet on tarkoitettu erityisesti teollisuuden vaatimaan käyttöön. Suunnittelun lähtökohtana on ollut erinomainen kestävyys, voima ja luotettavuus. Koneiden rakenteissa on käytetty vain korkealuokkaisia materiaaleja ja komponentteja. "Heavy-Duty" mutterinvääntimet on suunniteltu erittäin raskaaseen käyttöön. Niiden todella tehokkaan iskukoneiston ja voimakkaan moottorin ansiosta ne soveltuvat tilanteisiin joissa joudutaan kiristämään/avaamaan pulttikokoja 39 mm:stä aina 75 mm:iin asti. Sopivat esimerkiksi telakoille, sillanrakennustöihin ja vaativiin raskaan teollisuuden käyttökohteisiin.

### NWH-320P

erinomaisen teho-/painosuhteen omaava pistoolimallinen "Heavy-Duty" mutterinvääntimen 1" karalla, max. pulttikoko 39 mm.



1039,00

## NPK karahiomakoneet

NPK tarjoaa erinomaisen karahiomakone valikoiman tarkkaan hiontaan ja viilaukseen. Voimakas moottori yhdistettynä varmatoimiseen ja kestäväan koneistoon tekee niistä erittäin luottavia työkaluja teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin.

### RG-383

voimakas ja erittäin kestävä karahiomakone 6 mm istukalla.



264,00

### NHG-65-LKLW

erittäin voimakas kahden käden karahiomakone 6 mm istukalla ja pitkällä karalla.



358,00

## NPK suorahiomakoneet

Suorahiomakoneet täydentävät NPK:n kattavaa hiomakone valikoimaa ja soveltuvat hyvin tilanteisiin, joissa tarvitaan suurta materiaalin poistotehoa ja kompaktia kokoa.

### NHG-100ALW

tehokas suorahiomakone 100mm hiomakivelle, erinomainen yhdistelmä kompaktia kokoa ja materiaalin poistotehoa.



384,00



## NPK kulmahiomakoneet

NPK:n kulmahiomakoneet on tarkoitettu erityisesti metalli- ja konepajateollisuuden vaativaan käyttöön. Suunnittelun lähtökohdaksi on ollut erinomainen kestävyys, luotettavuus ja voima.



### NAG-1ELW5

toimintavarma ja kompakti 125 mm kulmahiomakone napalaikoille, erinomainen teho-painosuhte, matalan kulmavaihteen ansiosta sopii hyvin ahtaisiin tiloihin.

285,00



### NAG-70ALW

tehokas 180 mm kulmahiomakone napalaikoille, erinomainen teho-painosuhte.

545,00

## NPK talttavasarat

NPK:n talttavasarat soveltuvat monenlaisiin teollisuuden ja autokorjaamojen käyttötarkoituksiin, kuten kuonan, roiskeiden ja ruosteen irrotukseen, peltien ja pakoputkien työstöön, hitsausjälkien siistimiseen sekä erilaisten materiaalien muokkaustöihin.

### NBH-600

todellatehokas ja luotettava pistoolimallinen talttavasara kori- ja peltitöihin autokorjaamoille, laaja valikoima erilaisia talttoja. Iskutaajuus 1500 iskua/min. Paino 2,0 kg. Taltta ei sisälly hintaan.



401,00

### NBH-600A:han saatavana olevat taltat:

Tuotekoodi	Kuvaus	Hinta alv 0%
A02010X100	Leikkaava taltta	30,00
A02010X110	Leikkaava taltta	35,00
A02010X120	Pakoputkitaltta	24,00
A02010X130	Puslanpoistotaltta	21,00
A02010X140	Maalinpoistotaltta	22,00
A02010X220	Tasoitustaltta	26,00
A02010X230	Litteä taltta	19,00
A02010X660	Piikki	19,00

## POWERTOOLS

### SK4-72VRV

Erittäin tehokas kuppilaikka hiomakone värinä-vaimennetuilla kahvoilla ja tasapainotusrenkaalla. Teho 1,8 kW, 7200 r/min.

1108,00

hinta sisältää kuppilaikan aluslevyn 61805600



### FN201 kaiverrinkynä

Pieni paineilmakäyttöinen kaiverrinkynä. Iskutaajuus 20000 iskua/min. Paino 0,2 kg.

177,00





## ProQuix

ProQuix tuotteet valmistetaan yli 40 vuoden aikana kertyneellä asiantuntemuksella ja käytännön kokemuksella. ProQuixin liitin-, letku-, tarvike- ja puhalluspistoolilajitelmaan sisältyy kaikki, mitä tarvitaan paineilmakäsittelylaitteen ja työkalujen väliin. ProQuix pikaliittimien vankka ja ergonominen rakenne kestää hyvin tärinää ja iskuja. Sarjan liittimillä on poikkeuksellisen hyvät virtausominaisuudet.



- 510 sarja käsittää yleispikaliittimiä pääasiassa paineilmajärjestelmiin. Ne soveltuvat keveistä keskiraskaisiin paineilmatyökaluihin ja muihin paineilmalaitteistoihin.

Katso valikoima ja hinnat hinnastostamme.

## AirQuix – markkinoiden monipuolisin, täydellinen puhallustyökalu

Puhalluspistoolit AirQuix Classico on vahva ja kulutusta kestävä puhalluspistooli, joka kestää käytössä kauan. Sillä on markkinoiden suurimpiin kuuluva puhallusvoima

Tuotekoodi	Koko	Kuvaus	Hinta alv 0 %
140101-014	8 mm x 125 mm	Taivutettu putki, galvanoitu teräs	7,70
140112-014	8 mm x 300 mm	Suora putki, galvanoitu teräs	14,30
140113-014	8 mm x 500 mm	Suora putki, galvanoitu teräs	15,40
140114-014	8 mm x 1000 mm	Suora putki, galvanoitu teräs	20,00
140184-014	8 mm x 2000 mm	Suora putki, ruostumaton teräs	138,00





## ProQuix letkukelat

ProQuix letkukeloilla pääset eroon lattialla lojuvista letkuista ja työympäristöstä tulee turvallisempi

• **245283**

Vankka kelarunko epoksimaalilla maalattua terästä ja kudosvahvisteinen polyuretaaniletku.  
Letkukoko 8/12 mm 12 m

175,00



## ProQuix kierreletkut

Kierreletku soveltuu asennustöihin tai pysyviin työtiloihin, joissa letkujen tulee mahtua mahdollisimman pieneen tilaan.  
Letkukoot:  $\varnothing$  5/8 mm – 13/18 mm, työpituudet 2 – 8 m.

Katso valikoima ja hinnat hinnastostamme.





## IRISYS

IRISYS:n lämpökameroilla pystytään helposti seuraamaan eri kohteiden lämpötiloja ja ennakoimaan tulevia huoltotoimenpiteitä. Komponenttien tai laitteen kohonnut lämpötila on yleensä merkki mahdollisesta eteen tulevasta ongelmasta. Lämpökameran kuvaruudulta lämpötila erot on helposti havaittavissa ja kuvat on myös mahdollista tallentaa muistikortille myöhempää tarkastelua ja arkistointia varten. Erilaisia sovelluskohteita teollisuudessa ovat mm. laakerit, moottorit, liitännät ja sähkökaapit.

**IRI 2010:n** innovatiiviset toiminnot tekevät siitä hintaluokassaan ainutlaatuisen tuotteen. Voit tarkastella kohdetta normaalissa digikuvassa, lämpökuvassa tai niiden yhdistelmässä. Lämpökuvan osuus normaalikuvassa voidaan valita asteittain nolasta sataan prosenttiin. Lämpötilan mittaustulokset näkyvät myös normaalikuvassa. Kysy päivän hintaa.



**UUTUUS!**

**IRI 4010** on ihanteellinen työkalu lämpökuvajille sekä huolto ja kunnossapito-henkilöstölle. Korkealaatuiset kuvat voidaan tallentaa myöhempää tarkastelua varten tai ongelmat voidaan ratkaista välittömästi kuvauspaikalla. Kamerassa on 3 1/2" näyttöruutu. Kysy päivän hintaa.



## HT ITALIA

### HT32 Yleismittari

Ammattilaisen TRMS yleismittari

132,00



### HT712 Yleismittarikynä

kiertosuuntamittauksella. Mittaus suorite- taan joko kahta mittausjohtoa käyttäen tai yksinapaisesti, jolloin toiminnot onnistuvat helposti ja nopeasti yhdellä kädellä.

99,00



### HT7011 Pihtivirtamittari

Ammattilaisen AC pihtimittari 200 A:iin asti. AC/DC jännitemittaus 750/1000 V. Toimii myös jännitteenilmaisimena.

109,00



### HT20 Jännitekynä

Jännitekynä 100 – 1000 VAC varustettuna LED – valolla.

18,00



### HT70 Jännitekynä

Jännitekynä 100 – 1000 VAC, toimii jännitteen- koettimena ja kiertosuunnan ilmaisimena.

32,00





## FRICO

### Frico lämmitystuotteet

Frico Tiger – pienikokoisia ja tukevarakenteisia lämpöpuhaltimia siirreltävään tai puolikiinteään käyttöön. Laitteissa on termostaatti, tehonvalitsin ja termostaatin ohjaustavan valitsin sekä johto ja pistotulppa. Lisäksi 3-vaiheisissa malleissa on sukopistorasia ulkoisen toimilaitteen esim. valaisimen tai sähkötyökalun liittämistä varten. Pienin Tiger-sarjan lämmitin on teholtaan 2 kW ja suurin peräti 30 kW. Lämmittimillä on 3 vuoden laitetakuu.



Malli	Teho kW	Jännite	Mitat mm	Paino kg	Hinta alv 0 %
Frico Tiger P31	3 kW	230 V~	290x445x385	6,0	193,00
Frico Tiger P53	5 kW	400 V3N~	290x445x385	6,7	256,00
Frico Tiger P93	9 kW	400 V3N~	350x530x475	10,2	315,00

Frico FM – pienoislämmittimiä pienten tilojen lämmitykseen ja jäätymisenestoon. Laitteet on varustettu termostaatilla sekä liitosjohdolla ja pistotulppalla. Lisäksi niissä on sisäänrakennettu, sähköisesti palautettava ylikuumenemissuoja. Lämmittimillä on 3 vuoden laitetakuu.



Malli	Teho W	Jännite	Mitat mm	Paino kg	Hinta alv 0%
Frico FMS 200	200 W	230 V~	90x298x68	0,7	45,00
Frico FML 200	200 W	230 V~	298x90x68	0,7	45,00
Frico FML 300	300 W	230 V~	398x90x68	0,9	52,00
Frico FML 450	450 W	230 V~	498x90x68	1,1	61,00

Malli FMS 200 pystyasenteinen  
Mallit FML vaaka-asenteisia



# STEINEL®

# NOVUS®

## STEINEL & NOVUS

### HL1910E CARBON SET

laadukkaassa alumiinisalkussa, sisältää tärkeimmät lisävarusteet.  
Teho 2000W.

85,00



### HG2310LCD MUOVINKORJAUSSARJA

hitsaussarja johon kuuluu mm. erikoishitsauslankoja ja erikoisteräksestä valmistettua kudosta, joka sopii kaikille termo-plastisille muoveille.  
Teho 2300W.

206,00



UUTUUS!

### HL1400

Edullinen peruskuumailmapuhallinsarja mm. maalin irroitukseen ja kuivaamiseen.  
Teho 1400W.

24,00



### HG2310LCD

Tehokas, elektronisesti säädettävä kuumailmapuhallin ammattikäyttöön, lämpötilan ja ilmamäärän portaaton säätö.  
Teho 2300W

84,00



### J-19EADHG

Käsiikäyttöinen sinkiläpistooli

29,50



### J-214EA

Johdoton, 2 akulla varustettu, mukana kuminen nokkasuoja, joten ei vahingoita arkoja pintoja, LED-valo auttaa ohjaamaan niitin oikeaan kohtaan. Sinkilä: A 6-14mm, naula: E 14 mm.

48,00



### J-19OKY

Vahva, teräsrunkoinen kaapelinitoja, apu sähköjohtojen kiinnittämiseen. Käytetään aivan uuden tyyppisiä muovieristeisiä kaapeliniittejä. Saatavilla kolme erilaista niittimallia.

37,90



UUTUUS!



**MELLERT & GIGALITE**

**TL42HPL**

Masterlite teholedilla

- Kantama:** 100 m
- Paloaika:** 3 h
- Polttimo:** LED 1W, valkoinen
- Mitat:** L 155 mm, ø 37 mm
- Latausaika:** AC 230V, 6 h  
DC 12V, 6 h

- Materiaali:** alumiini
- Väri:** musta
- Varusteet:** rannelenkki, 230 V AC adapteri

**22,95**



**UUTUUS!**

**TL715 CapLED**

- Kantama:** 5 - 10 m
- Paloaika:** 48 h
- Polttimo:** 5 x LED
- Toiminnot:** 3xLED, 5xLED ja vilkkuva 5xLED
- Mitat:** 84 mm x 26 mm x 58 mm
- Paino:** 30 g (paristoilla)
- Paristot:** 2x Lithium CR2032 (sisältyvät toimitukseen)
- Väri:** musta

**5,35**



**TOPLUX LADATTAVA TURVA-JA TYÖVALAISIN**

**10/3 TOP LUX Turva-ja työvalaisin**

- Latausaika:** n. 20 h
- Toiminta-aika:** n. 2 h (10 W) ja n. 15 h (1,5 W)
- Koteloiluokka:** IP55
- Mitat:** 262x120x165 mm, paino 2 kg
- Polttimo:** 6 V-1,5 W BA9s, 6 V-10 W G4 halogen
- Väri:** punainen, oranssi, sininen ja kirkas




Olkahihna, vilkkukytkin kummallekin polttimolle  
220 V-50/60 Hz, 6 V-4 Ah

**202,00**

Seinäteline edelliselle

**8,70**

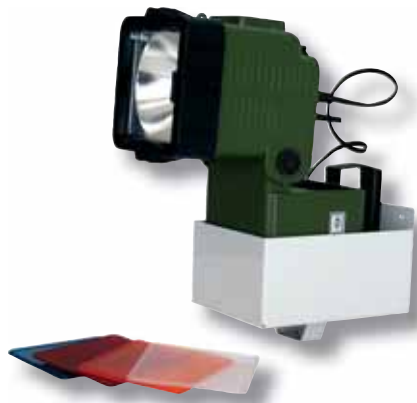



**NPK**



**ProQuix**  
PAINELMALIITTIMIÄ AMMATTILAISELLE



**FRICO**

**STEINEL**

**MOVUS**

**MELLERT**

**GIGALITE**

**irisys**  
Red Hot Intelligence



Maahantuoja:



**HEDTEC**

Hedengren yhtiö  
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki  
Puh. (09) 682 881  
[www.hedtec.fi](http://www.hedtec.fi)